

KLEINWÄHLERZENTRALE GNOM

**DIE AUTOMATISCHE FERNSPRECHZENTRALE FÜR 10 TEILNEHMER
BIETET IHNEN BESONDERE VORTEILE**

- 1 Stromversorgung unmittelbar aus dem Starkstromnetz über ein eingebautes Wechselstrom-Netzanschlußgerät für zwei Spannungsreihen 110 – 130 und 220 – 240 Volt.
- 2 Einfache Schaltung und übersichtlicher Aufbau, daher größte Betriebssicherheit.
- 3 Geheimer Sprechverkehr über den AS-LW-Verbindungssatz.
- 4 Drehwähler mit Wälzmagnetantrieb. Zur Geräuschdämpfung sind die Wähler auf Gummipuffern befestigt.
- 5 Ruf- und Signaleinrichtung für den automatischen Ruf und die Signalisierung.

- 6 Verwendung normaler Fernsprechapparate mit Wählscheibe.
- 7 Nur eine Doppelleitung zu jedem Fernsprechapparat.
- 8 Größte Reichweite: bis zu 300 Ohm je Teilnehmerleitung.

Ergänzungseinrichtung

Aufschaltmöglichkeit für bevorzugte Teilnehmer auf besetzte Sprechstellen. Fernsprechapparat mit Aufschalttaste erforderlich. Zusätzliche Doppelleitung zum Aufschaltapparat vorsehen.

MIDGET P. A. X.

"GNOM"

The Automatic Telephone Exchange for 10 Subscribers offers you the following special advantages:

- 1 Current supply direct from the A. C. Mains via a built-in mains unit for 2 voltage ranges 110 – 130 and 220 – 240 V.
- 2 Simple circuitry and neat construction ensure perfect operation.
- 3 Secrecy for the conversation carried on over the call-finder and connector of the link circuit.
- 4 Rotary selectors with rocker armature drive. The selectors are fitted with shock mounts for noise damping purposes.
- 5 Combined ringing and tone equipment for the automatic ring and tone supply.
- 6 Use of standard dial telephone sets.
- 7 One twin line only extending to each subscriber.
- 8 Permissible subscriber line resistance up to 300 Ohm.

Additional Equipment

Priority calls for preferential subscribers to cut in on engaged lines. Desk set with priority key is necessary. Additional twin line to the preferential subscriber is to be provided.

AUTOCOMMUTEUR CENTRAL


« GNOME »

Le Central automatique pour 10 abonnés vous offre de multiples avantages:

- 1 Alimentation fournie par le secteur au moyen d'un bloc d'alimentation incorporé. Tension de service 110/130 et 220/240 V courant alternatif.
- 2 Grande sécurité de fonctionnement en raison de la simplicité de la commutation; montage très accessible.
- 3 Toutes les communications sont secrètes par l'emploi de commutateurs rotatifs, chercheurs-connecteurs.
- 4 Commutateurs rotatifs avec armature roulante. Le montage des commutateurs rotatifs sur des amortisseurs en caoutchouc assure un fonctionnement silencieux.
- 5 Installation d'appel et de signalisation pour appel automatique et de signalisation.
- 6 Utilisation de simples postes téléphoniques avec cadran d'appel.
- 7 Une seule ligne à une paire par appareil.
- 8 Grand rayon d'utilisation; la ligne d'abonné pouvant avoir jusqu'à 300 Ohms.

Equipement complémentaire

Priorité: L'adjonction d'un bouton de priorité sur le poste et une ligne complémentaire à une paire permettent d'obtenir la priorité en cas d'occupation.

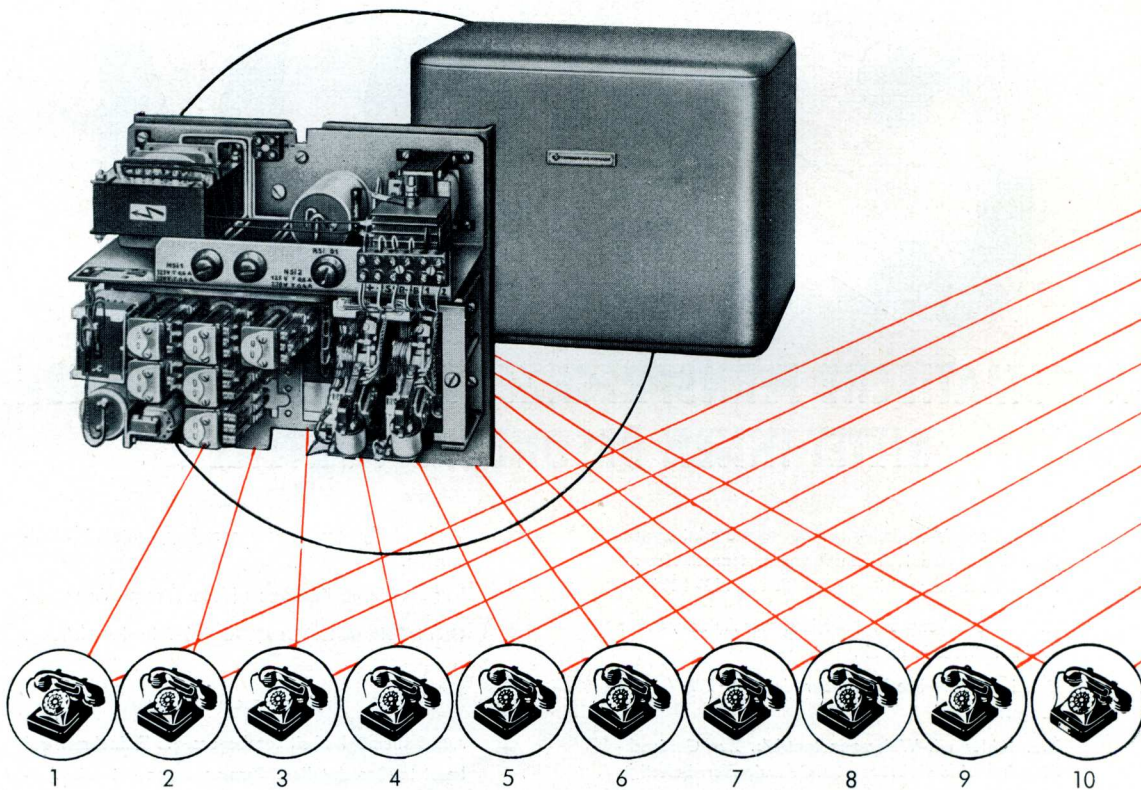

TELEFONBAU UND NORMALZEIT

G.m.b.H.

(16) FRANKFURT A. M.

MAINZER LANDSTRASSE 134-142

FERNSPRECHER: SA.-NR. 30011